

GLOBALLY RAISING THE STANDARDS OF FOOD THROUGH THE ART OF SLICING

PAD + KSL DV Line

Horizontal Slicers for fresh meat





TAGLIAFETTINE ORIZZONTALE PER CARNE FRESCA



PAD + KSL DV line

Il futuro del taglio orizzontale a peso

Concentrati sulla tua attività principale e lascia che sia la linea PAD + KSL DV a decidere automaticamente come tagliare il prodotto per ottenere fette a peso, qualunque sia la dimensione del prodotto in ingresso.

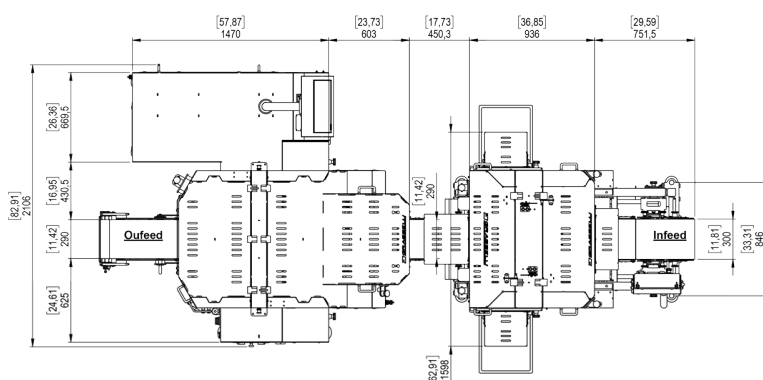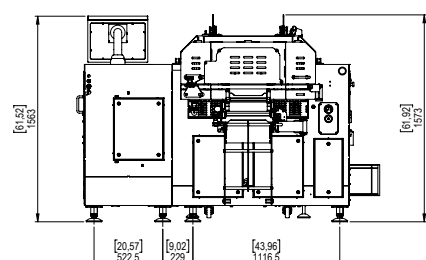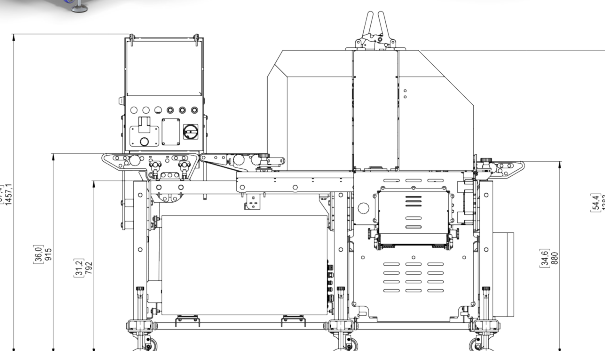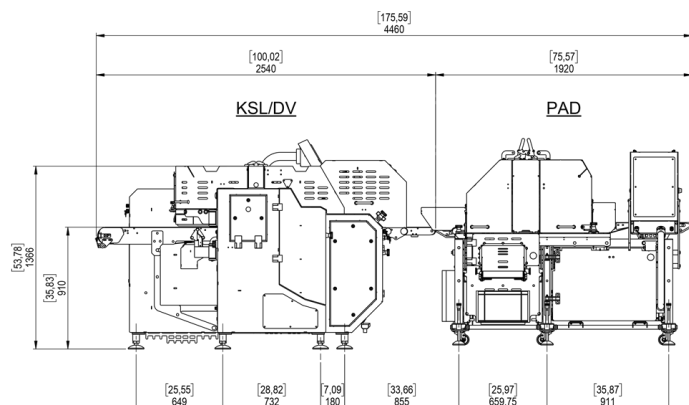

Dati Tecnici

	PAD	KSL DV
Height	1457 mm / 57,4"	1573 mm / 61,9"
Width	1598 mm / 62,9"	2106 mm / 82,9"
Depth	1920 mm / 75,5"	2540 mm / 100"
Weight	700 Kg / 1543 lbs	1610 Kg / 3549,5 lbs
Motor Power	1.5 Kw	8.5 Kw
Noise Level	71 db	71 db
Minimum slicing pitch	N/A	4.5 mm / 0.16"
Operator control circuit	24V	24 V
Air consumption	100 l/min	700 l/min

PAD + KSL DV

TAGLIAFETTINE ORIZZONTALE PER CARNE FRESCA



1. Lascia che sia KSL DV a decidere come massimizzare la tua resa

Lascia che la linea PAD + KSL DV si occupi dell'ottimizzazione del taglio mentre i tuoi operatori si concentrano sulle loro mansioni. In base alle informazioni fornite dal Dispositivo di Analisi del Prodotto (PAD) posizionato a monte, KSL DV è in grado di muovere dinamicamente le lame per ottenere il peso desiderato indipendentemente dalle dimensioni del prodotto in entrata.



2. Precisione nel peso anche con le forme di prodotto più irregolari.

La linea PAD + KSL DV è la soluzione ideale quando sono richieste porzioni a peso estremamente precise.



3. Calibrazione del prodotto non necessaria

Il PAD rileva le dimensioni, l'altezza ed il peso di ogni prodotto in entrata, consentendo KSL DV di adattare automaticamente il processo di taglio al fine di massimizzare la precisione del peso.



4. Risparmia tempo sulle regolazioni meccaniche

Perfeziona il target della tua ricetta attraverso il software. Risparmia tempo evitando impostazioni manuali della macchina e testa velocemente nuove ricette senza necessariamente ordinare o installare parti nuove o speciali.



5. Produttività massimizzata

Con una capacità di 60 petti di pollo al minuto, PAD + KSL DV ha dimostrato di offrire costantemente un'elevata produttività e una resa superiore.



6. Qualità di taglio comprovata sul campo

KSL DV ha dimostrato di garantire un significativo miglioramento nella qualità di taglio rispetto a una tagliafettine orizzontale standard.



7. Miglioramento dimostrato sul campo del processo a valle

La qualità superiore fornita da KSL DV consente processi di movimentazione a valle più rapidi e puliti con una notevole riduzione della manodopera.



8. Rimani sempre connesso alla macchina

Grazie all'interfaccia web-based facile da usare, i tecnici di manutenzione e i tecnici della produzione possono seguire direttamente dal loro PC o smartphone la linea PAD + KSL DV mentre lavora, monitorando le statistiche di produzione.



9. Rendi la manutenzione più veloce ed efficace.

Grazie al suo software di diagnosi, la linea è un valido aiuto per il team di manutenzione, consentendo maggiore efficienza attraverso un flusso costante di informazioni sulle condizioni di funzionamento, identificazione e risoluzione più veloci dei problemi e una migliore pianificazione della manutenzione preventiva.




10. Opzione SCARTO-ZERO

Grazie alla nuova funzione SCARTO-ZERO, i clienti possono quasi azzerare lo scarto per ogni petto di pollo. Con il movimento automatico delle lame, KSL DV può redistribuire il peso tra le fette, producendo fette dello stesso peso.




11. Configurazione flessibile

Quando non necessari, sia KSL DV che PAD possono funzionare come nastri trasportatori grazie alla modalità bypass, senza necessariamente rimuoverli dalla linea di produzione.

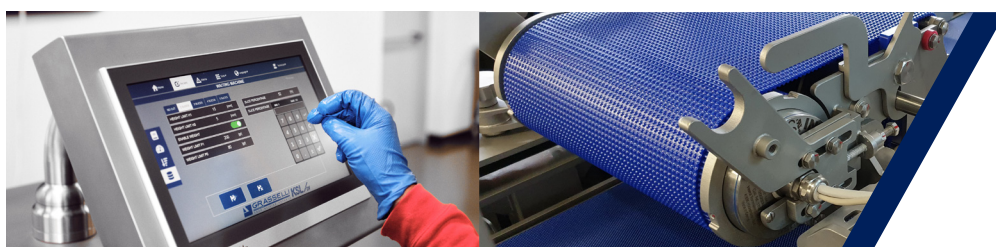

Visit our website






HORIZONTAL SLICING MACHINE FOR FRESH MEAT



PAD + KSL DV line

The next step in weight-accurate horizontal slicing

Focus on your core operations while the PAD + KSL DV Line automatically determines how to slice the product in order to achieve the weight target, whatever the size or shape of the incoming product.

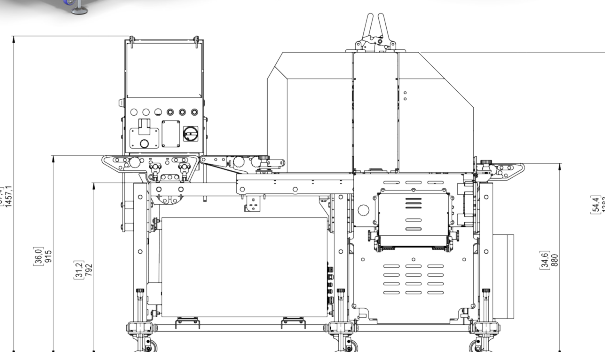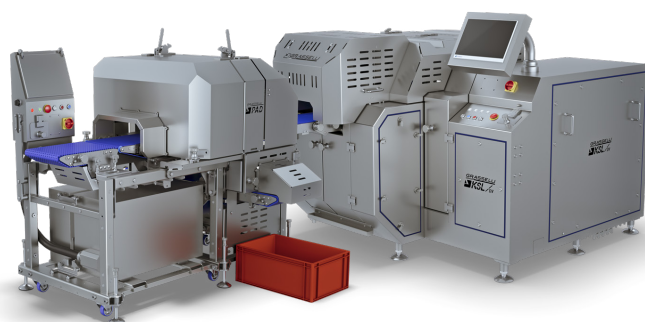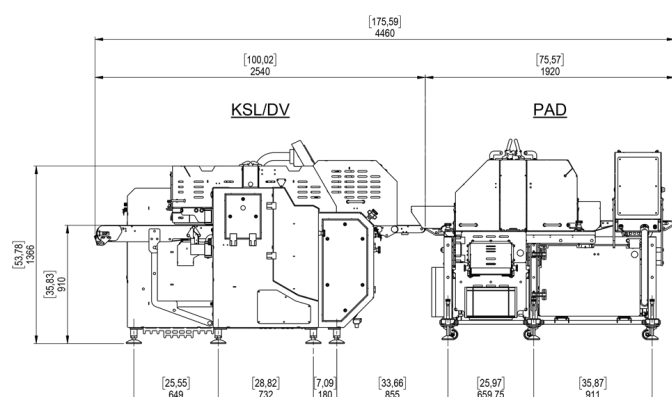

Technical Data

	PAD	KSL DV
Height	1457 mm / 57.4"	1573 mm / 61.9"
Width	1598 mm / 62.9"	2106 mm / 82.9"
Depth	1920 mm / 75.5"	2540 mm / 100"
Weight	700 Kg / 1543 lbs	1610 Kg / 3549,5 lbs
Motor Power	1.5 Kw	8.5 Kw
Noise Level	71 db	71 db
Minimum slicing pitch	N/A	4.5 mm / 0.16"
Operator control circuit	24V	24 V
Air consumption	100 l/min	700 l/min

PAD + KSL DV LINE

HORIZONTAL SLICING MACHINE FOR FRESH MEAT



1. Let KSL DV decide how to maximize your yield

Let the PAD + KSL DV handle slicing optimization while your operators focus on their tasks. According to the information provided by the Product Analysis Device (PAD) positioned before it, KSL DV can dynamically move the blades to get the desired weight regardless of the incoming product size.



2. Weight accuracy even with the most irregular product shapes

The PAD + KSL DV Line is ideal when portions of extremely precise weight are required.



3. No need for product calibration

The PAD detects the dimensions, height and weight of each incoming product, allowing the KSL DV to automatically adapt the slicing process in order to maximize the weight accuracy.



4. Save time on mechanical adjustments

Fine-tune your target recipe via touchscreen. Save time avoiding any manual settings of the machine and quickly try new recipes without the need of ordering and installing new/special parts.



5. Maximized productivity

With a capacity of 60 chicken breasts per minute, PAD + KSL DV Line has demonstrated to constantly deliver high productivity and superior output.



6. Field proven slicing quality

KSL DV has proven to deliver a significantly higher slicing quality compared to any other standard horizontal slicer.



7. Field proven improvement of the process downstream

The superior quality delivered by KSL DV has proven to create a cleaner handling process downstream with significant labor savings.



8. Stay always connected to the machine

Thanks to a web-based user-friendly interface, maintenance departments and production managers can monitor the line in real time from their fixed or mobile PC/phones, live production statistics.



9. Make maintenance quicker and more effective

Thanks to its diagnostic software, the PAD + KSL DV Line helps your maintenance team to be more effective through a constant information flow on running conditions and a quicker identification and resolution of any issue.




10. Zero-waste option

Thanks to the new Zero Waste feature, customers can reduce waste for each breast to zero. With automatic blades movement, the KSL DV can redistribute waste among the slices, producing slices of equal weight.



11. Flexible configuration

When not required, both KSL DV and PAD can be run as conveyor belts thanks to the bypass mode, avoiding the need to move them out of the production line.

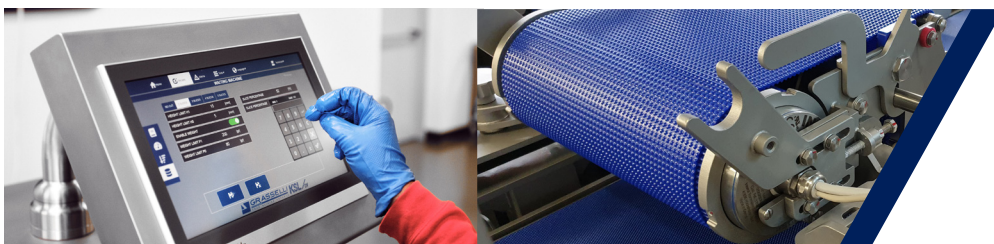

Visit our website








ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЛОМТЕРЕЗКА ДЛЯ СВЕЖЕГО МЯСА



PAD + KSL DV Line

Будущее горизонтальной резки ломтиков - с задаваемым весом.

Сосредоточьтесь на своей основной деятельности и предоставьте PAD + KSL DV самой решать, как нарезать продукт на ломтики с заданным весом, независимо от размера поступающего продукта

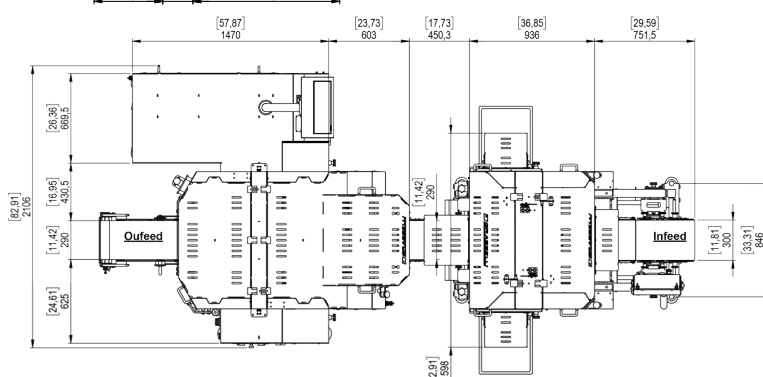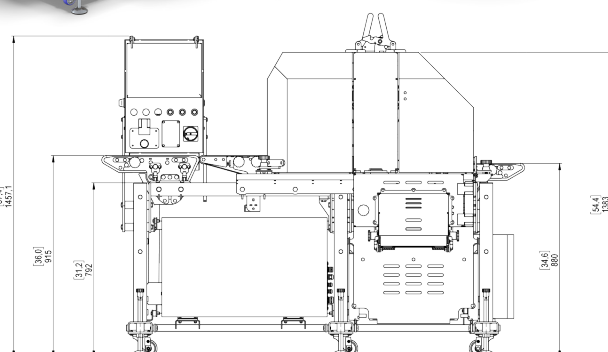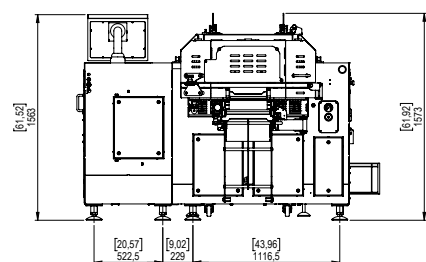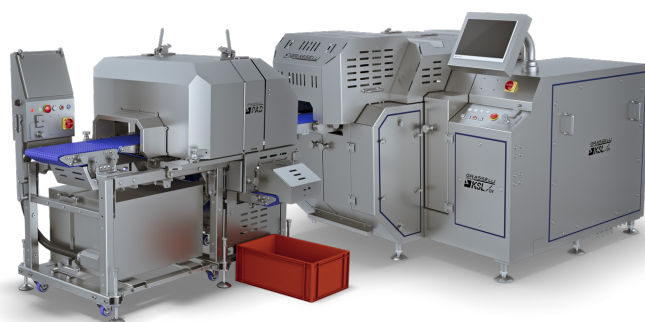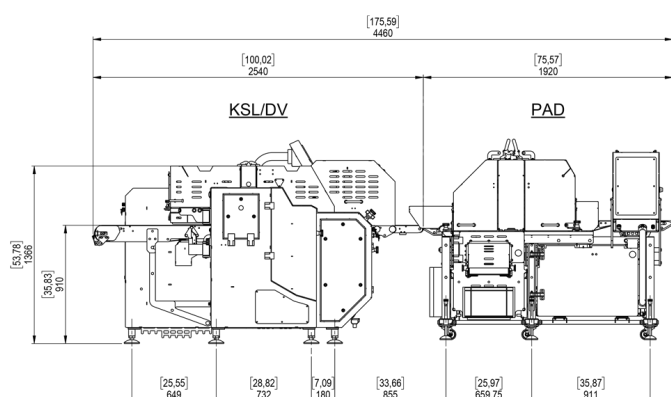

Технические данные

	PAD	KSL DV
Height	1457 mm / 57,4"	1573 mm / 61,9"
Width	1598 mm / 62,9"	2106 mm / 82,9"
Depth	1920 mm / 75,5"	2540 mm / 100"
Weight	700 Kg / 1543 lbs	1610 Kg / 3549,5 lbs
Motor Power	1.5 Kw	8.5 Kw
Noise Level	71 db	71 db
Minimum slicing pitch	N/A	4.5 mm / 0.16"
Operator control circuit	24V	24 V
Air consumption	100 l/min	700 l/min

PAD + KSL DV LINE

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЛОМТЕРЕЗКА ДЛЯ СВЕЖЕГО МЯСА



1. Доверьте KSL DV задачу по оптимизации выхода продукции

Позвольте системе PAD + KSL DV заниматься оптимизацией нарезки, пока ваши операторы сосредоточены на своих задачах. На основании информации, поступающей от устройства анализа продукта (PAD), расположенного перед системой, KSL DV может динамически перемещать ножи для получения нужного веса независимо от размера поступающего продукта.



2. Точность веса даже при самых нестандартных формах продуктов

Линия PAD + KSL DV идеально подходит, когда требуются порции с чрезвычайно точным весом.



3. Отсутствие необходимости в калибровке продукта

PAD определяет размеры, высоту и вес каждого поступающего продукта, позволяя KSL DV автоматически адаптировать процесс нарезки для максимальной точности веса.



4. Экономия времени на механических настройках

Точно настройте желаемый рецепт с помощью сенсорного экрана. Сэкономьте время, избегая ручной настройки машины, и быстро пробуйте новые рецепты без необходимости заказа и установки новых/специальных деталей.



5. Максимальная производительность

С производительностью 60 куриных грудок в минуту линия PAD + KSL DV демонстрирует стабильно высокую производительность и превосходную отдачу.



6. Проверенное на практике качество нарезки

Доказано, что KSL DV обеспечивает значительно более высокое качество нарезки по сравнению с любыми другими стандартными горизонтальными слайсерами.



7. Проверенное на практике улучшение последующих этапов технологического процесса

Доказано, что превосходное качество, обеспечиваемое KSL DV, позволяет оптимизировать последующие этапы технологического процесса и значительно сократить трудозатраты.



8. Постоянная связь с оборудованием

Благодаря удобному веб-интерфейсу службы технического обслуживания и руководители производства могут отслеживать работу линии в режиме реального времени со своих стационарных или мобильных компьютеров/телефонов, а также просматривать оперативную производственную статистику.



9. Ускорьте и повысьте эффективность технического обслуживания

Благодаря диагностическому программному обеспечению линия PAD + KSL DV помогает вашей команде технического обслуживания работать более эффективно за счет постоянного потока информации о рабочих условиях, а также более быстрого выявления и устранения любых проблем.




10. Опция Zero-waste

Благодаря новой функции «Zero Waste» клиенты могут сократить отходы для каждой грудки до нуля. Благодаря автоматическому перемещению ножей KSL DV может перераспределять отходы между ломтиками, производя ломтики одинакового вес




11. Гибкая конфигурация

При необходимости как KSL DV, так и PAD могут работать в качестве конвейерных лент благодаря режиму байпаса, что позволяет избежать необходимости вывода их из производственной линии.

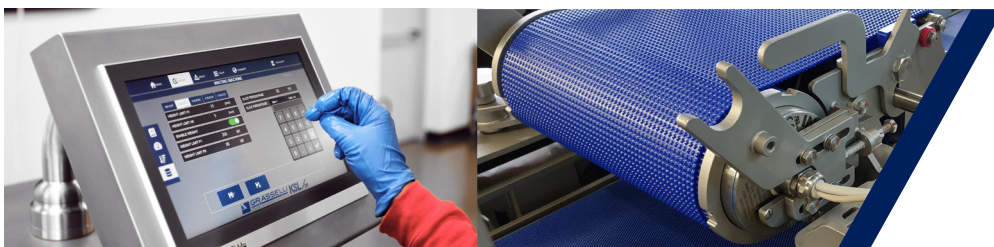

Visit our website








CORTADORA HORIZONTAL PARA CARNE FRESCA



LÍNEA PAD + KSL DV

El siguiente paso en el corte horizontal de peso preciso.

Concéntrese en sus operaciones principales mientras la línea PAD + KSL DV determina automáticamente cómo cortar el producto para alcanzar el peso objetivo, independientemente del tamaño o la forma del producto entrante.

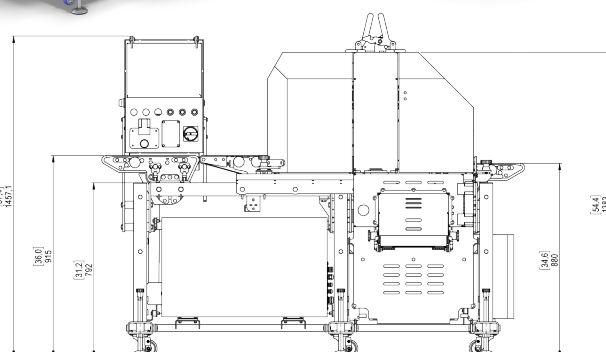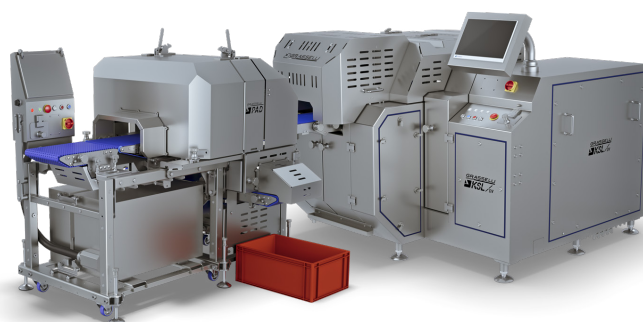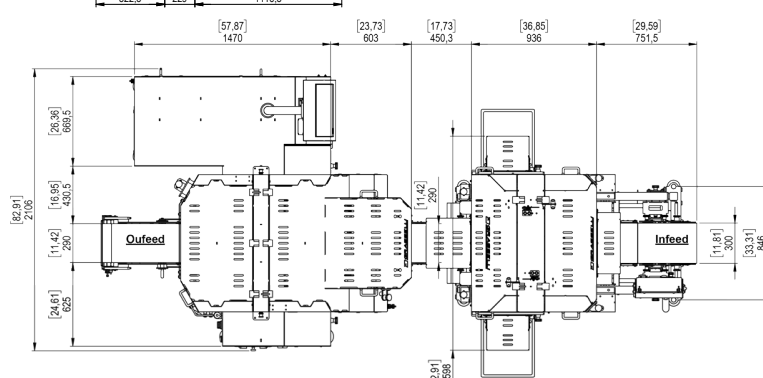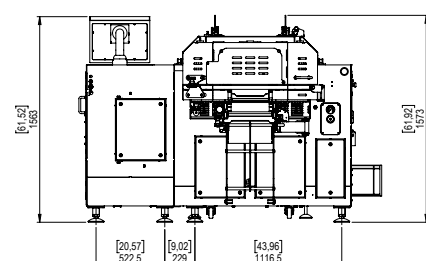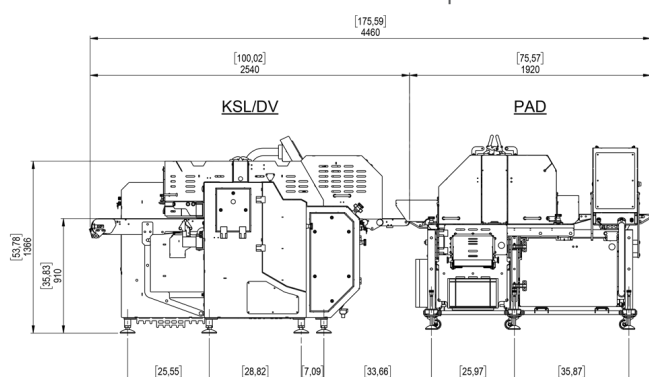

Datos Técnicos

	PAD	KSL DV
Height	1457 mm / 57,4"	1573 mm / 61.9"
Width	1598 mm / 62,9"	2106 mm / 82.9"
Depth	1920 mm / 75,5"	2540 mm / 100"
Weight	700 Kg / 1543 lbs	1610 Kg / 3549,5 lbs
Motor Power	1.5 Kw	8.5 Kw
Noise Level	71 db	71 db
Minimum slicing pitch	N/A	4.5 mm / 0.16"
Operator control circuit	24V	24 V
Air consumption	100 l/min	700 l/min

LÍNEA PAD + KSL DV

CORTADORA HORIZONTAL PARA CARNE FRESCA



1. Deje que KSL DV decida cómo maximizar su rendimiento

Deje que la línea PAD + KSL DV optimice el corte mientras sus operarios se concentran en sus tareas. Según la información proporcionada por el Dispositivo de Análisis de Producto (PAD) ubicado frente a ella, KSL DV puede mover dinámicamente las cuchillas para obtener el peso deseado, sin importar el tamaño del producto entrante.



2. Precisión de peso incluso con las formas más irregulares

La línea PAD + KSL DV es ideal cuando se requieren porciones de peso extremadamente preciso.



3. No requiere calibración del producto

El PAD detecta las dimensiones, la altura y el peso de cada producto entrante, lo que permite a la KSL DV adaptar automáticamente el proceso de corte para maximizar la precisión del peso.



4. Ahorre tiempo en ajustes mecánicos

Ajuste su receta objetivo mediante la pantalla táctil. Ahorre tiempo evitando cualquier ajuste manual de la máquina y pruebe rápidamente nuevas recetas sin necesidad de pedir ni instalar piezas nuevas o especiales.



5. Máxima productividad

Con una capacidad de 60 pechugas de pollo por minuto, la línea PAD + KSL DV ha demostrado ofrecer constantemente una alta productividad y un rendimiento superior.



6. Calidad de corte comprobada en campo

La KSL DV ha demostrado ofrecer una calidad de corte significativamente superior a la de cualquier otra cortadora horizontal estándar.



7. Mejora comprobada del proceso posterior

La calidad superior que ofrece la KSL DV ha demostrado crear un proceso de manipulación posterior más limpio con un ahorro significativo de mano de obra.



8. Manténgase siempre conectado a la máquina

Gracias a una interfaz web intuitiva, los departamentos de mantenimiento y los gerentes de producción pueden supervisar la línea en tiempo real desde sus ordenadores o teléfonos móviles, con estadísticas de producción en directo.



9. Mantenimiento más rápido y eficaz

Gracias a su software de diagnóstico, la línea PAD + KSL DV ayuda a su equipo de mantenimiento a ser más eficaz mediante un flujo constante de información sobre las condiciones de funcionamiento y una identificación y resolución más rápidas de cualquier problema.




10. Opción de cero residuos

Gracias a la nueva función de cero residuos, los clientes pueden reducir a cero el desperdicio por cada pechuga. Con el movimiento automático de las cuchillas, la KSL DV puede redistribuir el desperdicio entre los filetes, produciendo filetes de igual peso.



11. Configuración flexible

Cuando no se requiera, tanto la KSL DV como la PAD pueden funcionar como una cinta transportadora gracias al modo bypass, evitando la necesidad de retirarlas de la línea de producción.

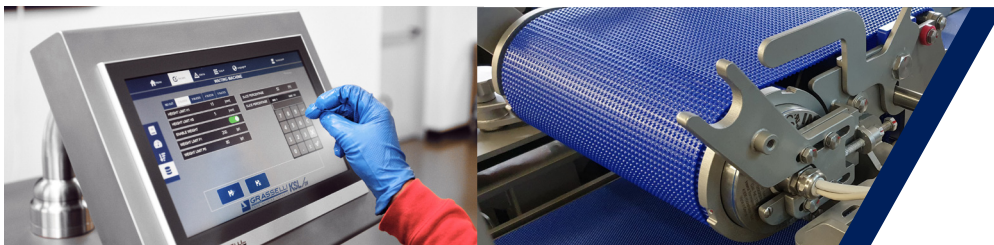

Visit our website







HORIZONTALSCHNEIDEMASCHINE FÜR FRISCHFLEISCH



PAD + KSL DV LINE

Der nächste Schritt zu gewichtsgenauem horizontalen Schneiden

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft – die PAD + KSL DV Line übernimmt den Rest. Das System bestimmt automatisch die optimale Schnittstrategie, um Ihr Zielgewicht zu erreichen – unabhängig von Größe oder Form des Produktes.

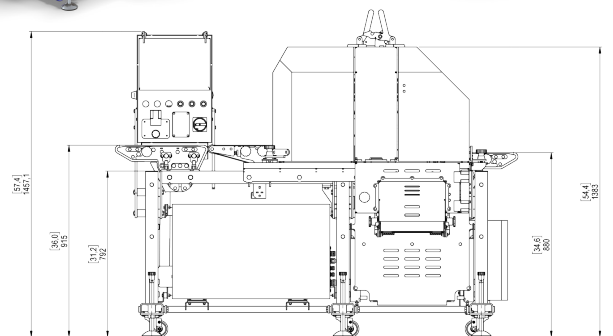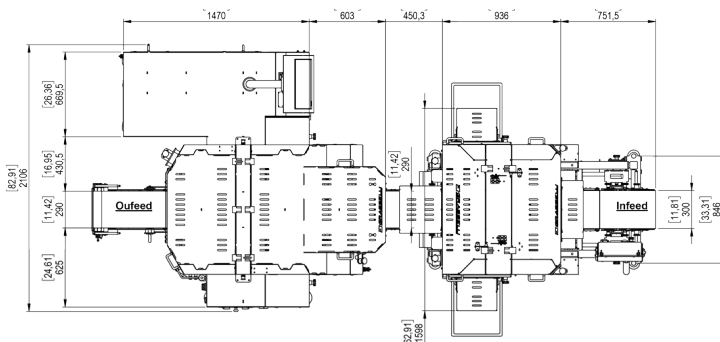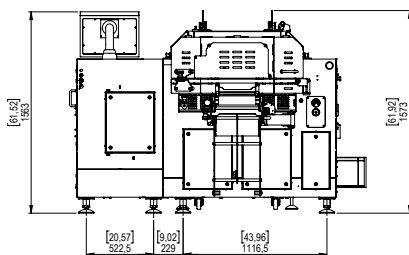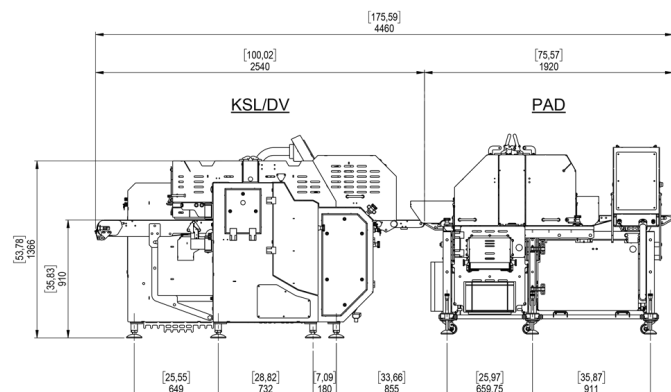

Technische Daten

	PAD	KSL DV
Height	1457 mm / 57,4"	1573 mm / 61.9"
Width	1598 mm / 62,9"	2106 mm / 82.9"
Depth	1920 mm / 75,5"	2540 mm / 100"
Weight	700 Kg / 1543 lbs	1610 Kg / 3549,5 lbs
Motor Power	1.5 Kw	8.5 Kw
Noise Level	71 db	71 db
Minimum slicing pitch	N/A	4.5 mm / 0.16"
Operator control circuit	24V	24 V
Air consumption	100 l/min	700 l/min

PAD + KSL DV LINE

HORIZONTALE SCHNEIDEMASCHINE FÜR GEFLÜGEL- UND ROTFLEISCH



1. Maximale Ausbeute automatisch optimiert

Überlassen Sie die Schnittoptimierung der PAD + KSL DV Line, während sich Ihre Mitarbeiter auf ihre Aufgaben konzentrieren. Basierend auf den Daten des vorgeschalteten Product Analysis Device (PAD) passt die KSL DV die Messer dynamisch an – für präzise Gewichte bei jeder Produktgröße.



2. Höchste Gewichtsgenauigkeit - selbst bei unregelmäßigen Formen

Perfekt für Anwendungen, bei denen es auf absolut exakte Portionsgewichte ankommt – auch bei komplexen und variierenden Produktformen.



3. Keine Produktkalibrierung erforderlich

Das PAD erfasst automatisch Dimensionen, Höhe und Gewicht jedes einzelnen Produkts. Die KSL DV passt den Schneidprozess in Echtzeit an – für maximale Präzision ohne zusätzlichen Aufwand.



4. Zeitersparnis durch digitale Steuerung

Die Rezeptparameter werden bequem am Touchscreen eingestellt. Manuelle Maschinenanpassungen sind nicht nötig – testen Sie neue Produkte schnell und ohne zusätzliche Bauteile.



5. Maximale Produktivität

Mit einer Leistung von bis zu 60 Hähnchenbrustfilets pro Minute liefert die PAD + KSL DV Line konstant hohe Durchsätze und erstklassige Ergebnisse.



6. Bewährte Schnittqualität

Die KSL DV überzeugt in der Praxis mit deutlich höherer Schnittqualität im Vergleich zu herkömmlichen horizontalen Schneidemaschinen.



7. Effizientere Folgeprozesse

Die verbesserte Schnittqualität sorgt für reibungslosere Abläufe in nachgelagerten Prozessen – und reduziert gleichzeitig den Personalaufwand.



8. Volle Transparenz-jederzeit und überall

Über die webbasierte, benutzerfreundliche Oberfläche behalten Produktions- und Wartungsteams jederzeit den Überblick – inklusive Live-Daten und Produktionskennzahlen auf PC oder mobilen Geräten.



9. Schnellere und effektivere Wartung

Die integrierte Diagnosesoftware liefert kontinuierlich Zustandsdaten und ermöglicht eine schnelle Identifikation und Behebung von Fehlern für minimale Stillstandszeiten.




10. Zero-waste Technologie

Mit der innovativen Zero-Waste-Funktion wird Verschnitt auf ein Minimum reduziert. Intelligente Messerbewegungen verteilen Materialverluste gleichmäßig – für Scheiben mit identischem Gewicht.



11. Maximale Flexibilität

Bei Bedarf können PAD und KSL DV im Bypass-Modus als Förderband betrieben werden – ohne aus der Produktionslinie entfernt werden zu müssen.

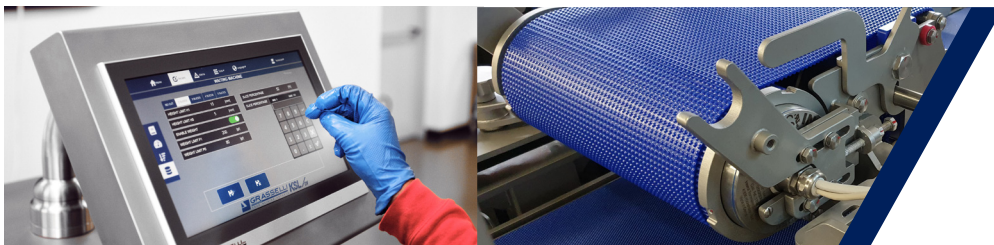

Visit our website





TRANCHEUSE HORIZONTALE POUR VIANDE FRAÎCHE



PAD + KSL DV LINE

L'étape suivante vers une découpe au poids parfaitement maîtrisée

Concentrez-vous sur vos opérations essentielles pendant que la ligne PAD + KSL DV détermine automatiquement la meilleure façon de découper chaque produit afin d'atteindre le poids cible. Quelle que soit la taille ou la forme du produit entrant, le système adapte la découpe pour garantir des portions au poids précis et homogène.

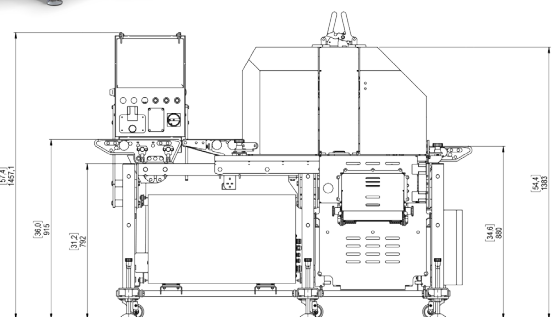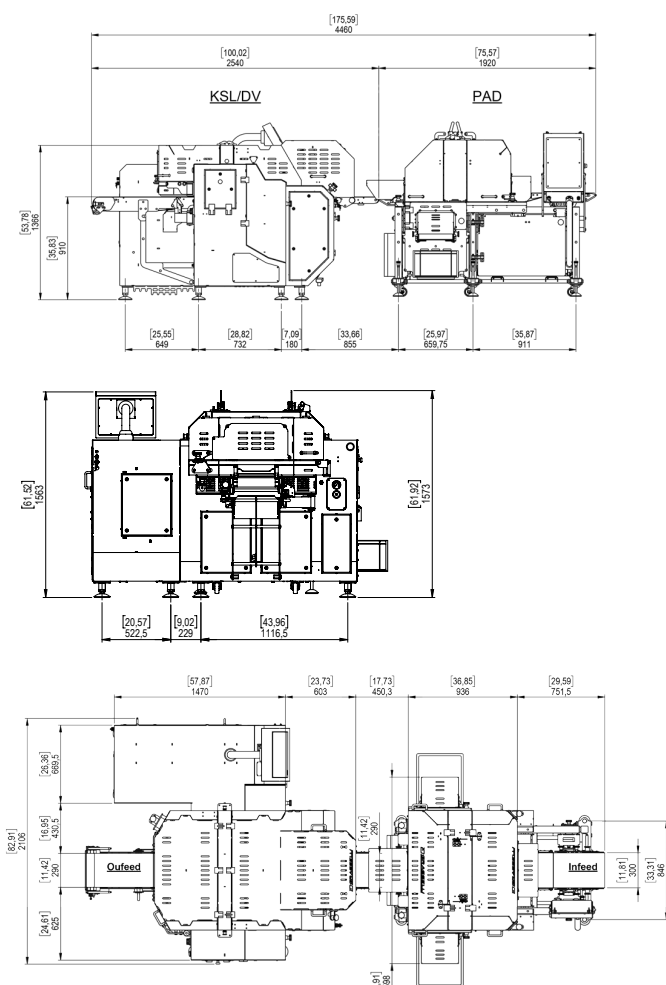

Données techniques

	PAD	KSL DV
Height	1457 mm / 57,4"	1573 mm / 61.9"
Width	1598 mm / 62,9"	2106 mm / 82.9"
Depth	1920 mm / 75,5"	2540 mm / 100"
Weight	700 Kg / 1543 lbs	1610 Kg / 3549,5 lbs
Motor Power	1.5 Kw	8.5 Kw
Noise Level	71 db	71 db
Minimum slicing pitch	N/A	4.5 mm / 0.16"
Operator control circuit	24V	24 V
Air consumption	100 l/min	700 l/min

PAD + KSL DV LINE

TRANCHEUSE HORIZONTALE POUR VIANDE FRAÎCHE



1. Laissez le KSL DV optimiser votre rendement

Confiez l'optimisation de la découpe à la ligne PAD + KSL DV afin que vos opérateurs puissent se concentrer sur leurs tâches à plus forte valeur ajoutée. Grâce aux informations fournies en amont par le Product Analysis Device (PAD), le KSL DV ajuste dynamiquement la position de ses lames pour atteindre le poids cible, quelles que soient les dimensions du produit entrant. Cette technologie permet de maximiser le rendement tout en garantissant des portions régulières et précises.



2. Une précision de poids optimale, même avec les produits les plus irréguliers

La ligne PAD + KSL DV est la solution idéale lorsque des portions d'un poids extrêmement précis sont exigées. Même avec des produits aux formes irrégulières, elle garantit une découpe précise et homogène pour répondre aux exigences de production les plus strictes.



3. Plus besoin de calibrer les produits

Le PAD mesure automatiquement les dimensions, la hauteur et le poids de chaque produit entrant. Grâce à ces données, le KSL DV adapte automatiquement le processus de découpe afin d'obtenir une précision de poids maximale, sans nécessiter de calibration préalable des produits.



4. Gagnez du temps sur les réglages mécaniques

Ajustez précisément vos recettes directement depuis l'écran tactile. Éliminez les réglages manuels du système et testez rapidement de nouvelles configurations sans avoir à commander ou installer des pièces spécifiques.



5. Productivité maximale

Avec une capacité pouvant atteindre 60 filets de poulet par minute, la ligne PAD + KSL DV garantit un niveau de productivité élevé et constant, tout en assurant une qualité de production supérieure.



6. Qualité de tranchage testée et validée sur le terrain

Le KSL DV a démontré sa capacité à offrir une qualité de tranchage nettement supérieure à celle de tout autre trancheur horizontal standard.



7. Optimisation des opérations en aval

Grâce à sa qualité de coupe supérieure, le KSL DV améliore les opérations en aval en réduisant les manipulations, en favorisant un environnement de travail plus propre et en diminuant les coûts de main-d'œuvre.



8. Restez connecté à votre système à tout moment

Grâce à son interface web simple d'utilisation, le KSL DV permet aux responsables de production et aux services de maintenance de suivre les performances de la ligne en temps réel, où qu'ils soient, depuis leur PC ou leur smartphone, avec un accès instantané aux statistiques de production.



9. Une maintenance plus rapide et plus efficace

Grâce à son logiciel de diagnostic intégré, la ligne PAD + KSL DV permet à votre équipe de maintenance d'intervenir plus efficacement en bénéficiant d'un suivi continu des conditions de fonctionnement du système. Les anomalies sont identifiées plus rapidement, ce qui facilite leur résolution et réduit les temps d'arrêt.




10. Option « Zéro déchet »

Grâce à la nouvelle fonctionnalité Zero Waste, il est possible de réduire les pertes de matière à zéro sur chaque filet. Grâce au réglage automatique des lames, le KSL DV répartit la matière sur l'ensemble des tranches afin d'obtenir des portions de poids homogène, sans générer de chute ou de perte.




11. Configuration flexible

Lorsque leur utilisation n'est pas nécessaire, le KSL DV et le PAD peuvent fonctionner comme de simples convoyeurs grâce au mode bypass. Cette fonctionnalité permet de maintenir les équipements dans la ligne de production sans avoir à les déplacer, garantissant ainsi une plus grande flexibilité d'utilisation.

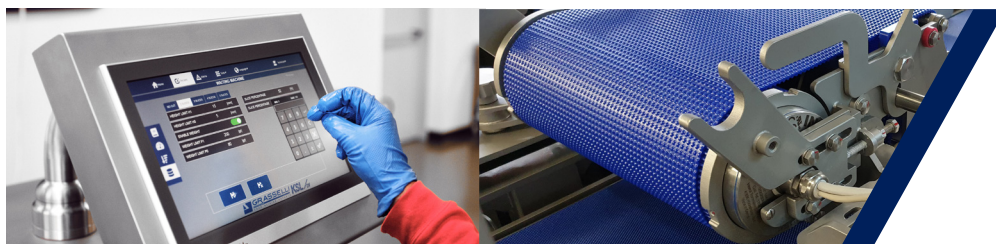

Visit our website







LINHA PAD + KSL DV


O próximo passo em fatias horizontais com precisão de peso.

Concentre-se nas suas operações principais enquanto a Linha PAD + KSL DV determina automaticamente como fatiar o produto para atingir o peso desejado, independentemente do tamanho ou formato do produto.

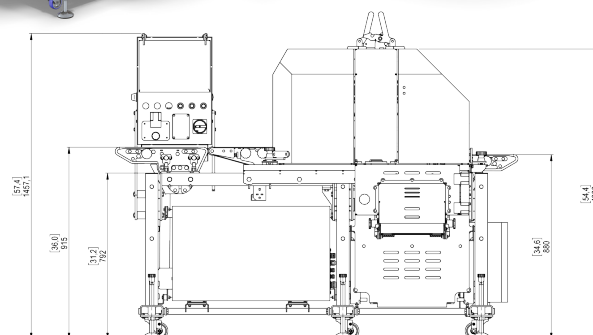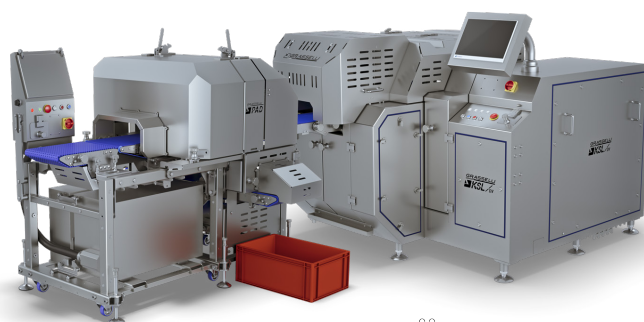

Dados Técnicos

	PAD	KSL DV
Height	1457 mm / 57,4"	1573 mm / 61,9"
Width	1598 mm / 62,9"	2106 mm / 82,9"
Depth	1920 mm / 75,5"	2540 mm / 100"
Weight	700 Kg / 1543 lbs	1610 Kg / 3549,5 lbs
Motor Power	1.5 Kw	8.5 Kw
Noise Level	71 db	71 db
Minimum slicing pitch	N/A	4.5 mm / 0.16"
Operator control circuit	24V	24 V
Air consumption	100 l/min	700 l/min

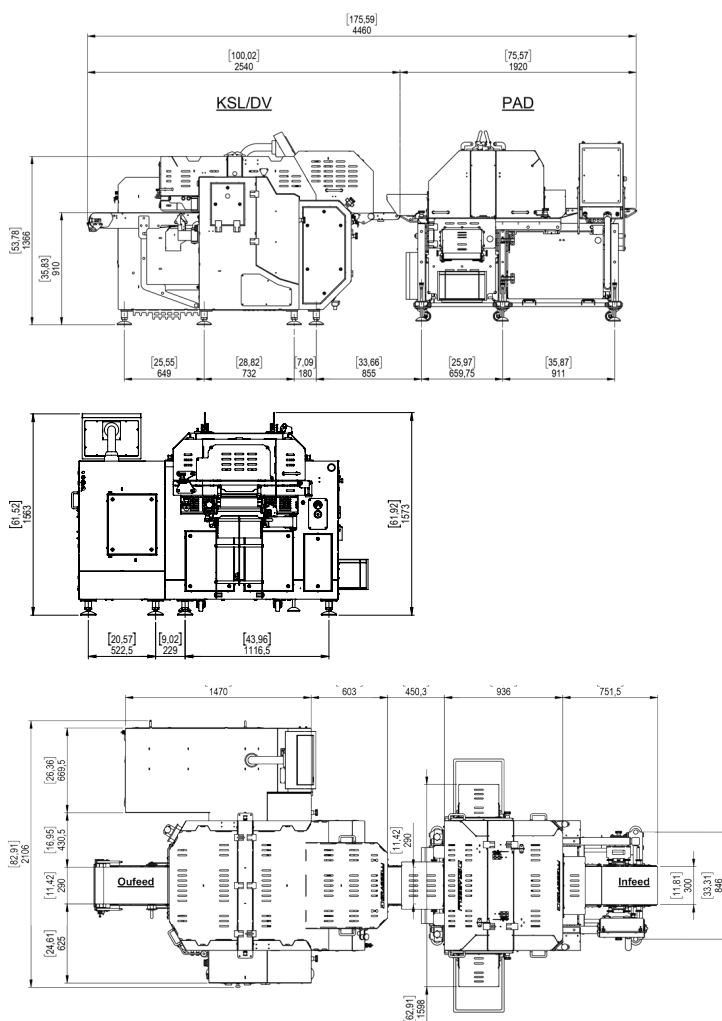



1. Deixe a KSL DV decidir como maximizar o seu rendimento

Deixe que a Linha PAD+KSL DV optimize o fatiamento enquanto os seus operadores se concentram nas suas tarefas. De acordo com as informações fornecidas pelo Dispositivo de Análise de Produto (PAD) posicionado à sua frente, a KSL DV pode mover as lâminas dinamicamente para obter o peso desejado, independentemente do tamanho do produto.



2. Precisão de peso mesmo com os formatos de produto mais irregulares

A Linha PAD + KSL DV é ideal quando são necessárias doses com um peso extremamente preciso.



3. Sem necessidade de calibração do produto

O PAD deteta as dimensões, altura e peso de cada produto recebido, permitindo que o KSL DV adapte automaticamente o processo de fatiamento para maximizar a precisão do peso.



4. Poupe tempo com ajustes mecânicos

Ajuste a sua receita ideal através do ecrã sensível ao toque. Poupe tempo evitando qualquer configuração manual da máquina e experimente novas receitas rapidamente, sem necessidade de encomendar e instalar peças novas/especiais.



5. Produtividade maximizada

Com capacidade para 60 peitos de frango por minuto, a gama PAD+KSL DV demonstrou proporcionar elevada produtividade e resultados superiores de forma consistente.



6. Qualidade de fatiamento comprovada no terreno

Está provado que o KSL DV oferece uma qualidade de fatiamento significativamente superior em comparação com qualquer outro fatiador horizontal padrão.



7. Melhoria comprovada no processo subsequente

A qualidade superior oferecida pelo KSL DV provou criar um processo de manuseamento mais limpo a jusante, com uma poupança significativa de mão-de-obra.



8. Mantenha-se sempre ligado à máquina

Graças a uma interface web intuitiva, os departamentos de manutenção e os gestores de produção podem monitorizar a linha em tempo real a partir dos seus computadores/telemóveis fixos ou móveis, obtendo estatísticas de produção em tempo real



9. Torne a manutenção mais rápida e eficaz

Graças ao seu software de diagnóstico, a gama PAD + KSL DV ajuda a sua equipa de manutenção a ser mais eficaz através de um fluxo constante de informações sobre as condições de funcionamento e de uma identificação e resolução mais rápidas de qualquer problema.




10. Opção Zero Desperdício

Graças à nova funcionalidade Zero Desperdício, os clientes podem reduzir o desperdício de cada peito de frango a zero. Com o movimento automático das lâminas, a KSL DV pode redistribuir o desperdício pelas fatias, produzindo fatias de igual peso.




11. Configuração flexível

Quando não é necessário, tanto a KSL DV como a PAD podem operar como tapete transportador graças ao modo bypass, evitando a necessidade de as retirar da linha de produção.

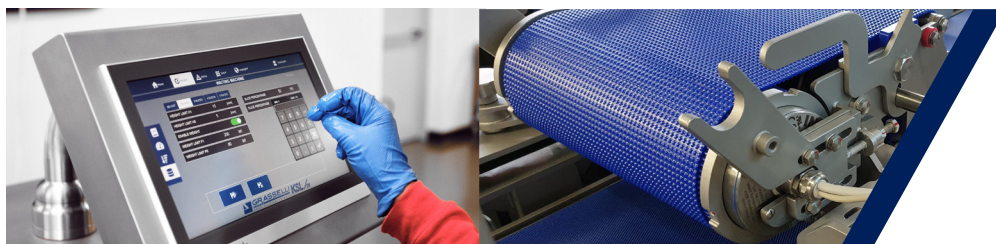

Visit our website










PAD 和 KSL DV 生产线

水平减重技术的未来。

专注于您的核心业务，让 PAD + KSL DV 生产线自动决定如何切割产品，按重量获得切片，无论进货产品的尺寸如何。

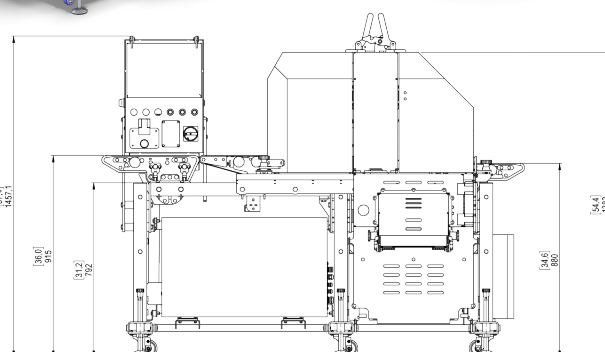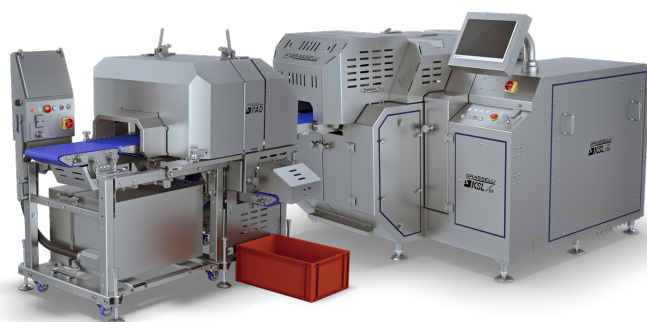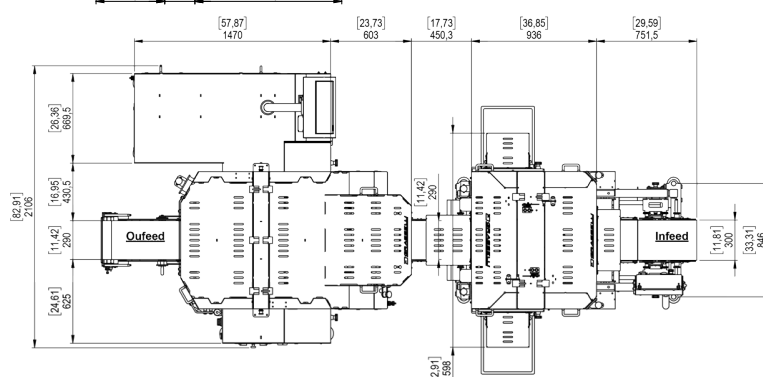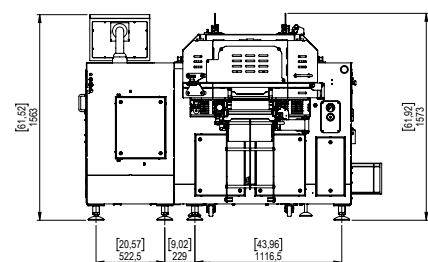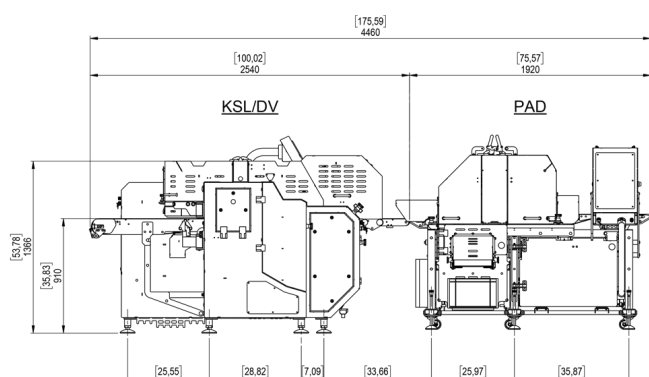

技术参数

	PAD	KSL DV
Height	1457 mm / 57,4"	1573 mm / 61.9"
Width	1598 mm / 62,9"	2106 mm / 82.9"
Depth	1920 mm / 75,5"	2540 mm / 100"
Weight	700 Kg / 1543 lbs	1610 Kg / 3549,5 lbs
Motor Power	1.5 Kw	8.5 Kw
Noise Level	71 db	71 db
Minimum slicing pitch	N/A	4.5 mm / 0.16"
Operator control circuit	24V	24 V
Air consumption	100 l/min	700 l/min

PAD 和 KSL DV 生产线

鲜肉横向切片机



1. 让 KSL DV 决定如何最大化您的产量

PAD + KSL DV 生产线负责切片优化,让您的操作员专注于他们的工作。基于位于上游的产品分析设备 (PAD) 提供的信息, KSL DV 能够动态移动刀片, 无论进料产品的尺寸如何, 都能达到所需的重量。



2. 即使产品形状极不规则, 也能精准称重

当需要极其精确的份量称重时, PAD + KSL DV 生产线是理想之选。



3. 无需产品校准

PAD 检测每个进料产品的尺寸、高度和重量, 使 KSL DV 能够自动调整切片过程, 从而最大限度地提高重量精度。



4. 节省机械调整时间

通过软件优化您的配方目标。无需手动设置机器, 即可快速测试新配方, 无需订购或安装新的或特殊的部件, 从而节省时间。



5. 最大程度提高生产效率

PAD + KSL DV 每分钟可加工 60 块鸡胸肉, 已被证明能够持续提供高生产率和优异的产量。



6. 经现场验证的切割质量

KSL DV 经证实, 与标准卧式切片相比, 切割质量显著提升。



7. 经现场验证的下游加工效率提升

KSL DV 卓越的切割质量可实现更快、更清洁的下游处理流程, 并显著减少人工成本。



8. 随时掌握机器运行状态

借助易于使用的网络界面, 维护和生产技术人员可直接通过电脑或智能手机监控 PAD + KSL DV 生产线的运行情况, 并实时掌握生产统计数据。



9. 提升维护效率

该生产线配备诊断软件, 可为维护团队提供宝贵的帮助, 通过持续提供运行状况信息、更快地识别和解决问题以及更好地制定预防性维护计划, 从而提高工作效率。




10. 零浪费选项

借助全新的零浪费功能, 客户可实现每块鸡胸肉的近乎零浪费。KSL DV 刀片可自动移动, 从而重新分配切片间的重量, 生产出重量均匀的切片。



11. 灵活的配置

在不需要使用时, KSL DV 和 PAD 均可通过旁路模式作为输送机运行, 无需从生产线上移除。

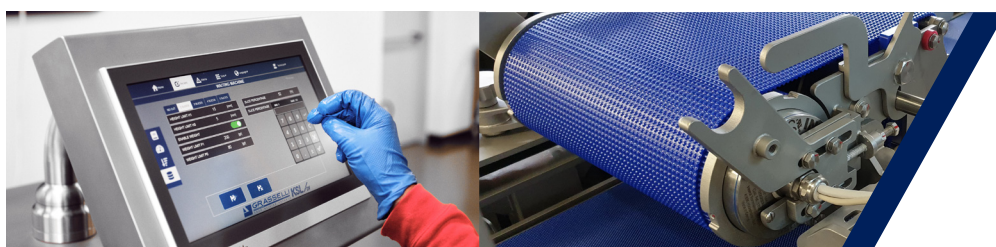

Visit our website

